laservision

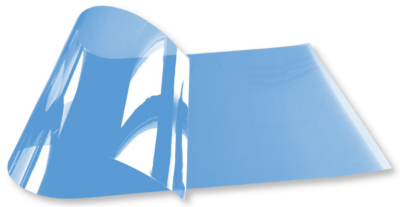

Artikelnummer: 000P5P261001
GTIN: 4050369085732
Verpackungseinheit: 1
Gewicht inkl. Verpackung: 0,00 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,00 kg

## Highlights

**IR-Laserschutzfolie für zuverlässigen Schutz vor Streulicht**

Unsere IR-Laserschutzfolie bietet eine zuverlässige Schutzwirkung für gängige Lasertypen wie Diodenlaser, Nd:YAG, Ho:YAG, Er:YAG und CO2-Laser. Sie ist speziell zum Schutz vor Streulicht in den angegebenen Wellenlängenbereichen ausgelegt. Durch eine beidseitige Anbringung kann die optische Dichte weiter erhöht und der Schutz entsprechend verdoppelt werden. Die Laserschutzfolie ist zur einfachen Selbstmontage geeignet und in verschiedenen festen Abmessungen erhältlich. Für ein optimales und blasenfreies Aufbringen liegt jeder Lieferung ein Rakel bei. Eine ausführliche Montageanleitung steht auf unserer Homepage im Bereich Gebrauchsanleitungen bereit.

Standardmäßig verfügbare Größen:

- 1 laufender Meter
- 2 laufende Meter
- 3 laufende Meter

Sollten Sie abweichende Abmessungen benötigen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

| | |
|---|---|
| **EIGENSCHAFTEN:** | IR-Laserschutzfolie |
| **FARBE:** | blau, transparent |
| **GRÖSSE (MM):** | Breite 1500mm |
| **SCHUTZBEREICH:** | Infrarot, Ultraviolett |
| **VLT (CA.):** | 42% |

## OD

| Wellenlänge (nm) | OD |
|---|---|
| 180-240 | 5+ |
| >240-360 | 4+ |
| >360-370 | 3+ |
| >370-375 | 2+ |
| >375-380 | 1+ |
| 750-<835 | 1+ |
| 835-<920 | 2+ |
| >920-<1010 | 3+ |
| 1010-<1170 | 4+ |
| 1170-1690 | 5+ |
| >1690-1890 | 4+ |
| >1890-2100 | 3+ |
| >2100-2400 | 2+ |
| >2400-3500 | 1+ |
| 5630-6050 | 1+ |
| 6800-<6820 | 1+ |
| 6820-9850 | 2+ |
| >9850-14000 | 1+ |

**LASERVISION GmbH** | Würzburger Str. 152, D-90766 Fürth | **T** +49 911 9736 8100 | **E** info@lvg.com | **I** uvex-laservision.de