laservision

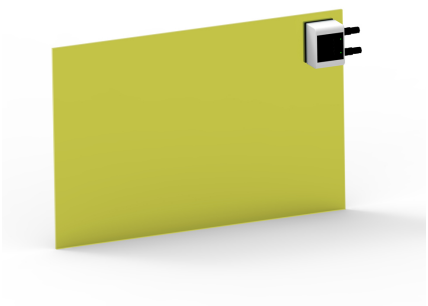

Artikelnummer: A0EP1P212003
GTIN: 4050369079922
Gewicht inkl. Verpackung: 0,00 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 2,70 kg

Highlights

Dieser Bausatz des aktiven Laserschutzfensters mit der Artikelnummer A0EP1P212003 bietet ein effektives Sichfeld von 292 x 445 mm und besteht aus der Laserschutzscheibe in Sandwichstruktur, dem LaserSpy als Sensor und dem benötigten Montagematerial für den Sensor.

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
EIGENSCHAFTEN:	Aktiver Laserschutz
FARBE:	gold
FARBSICHT:	Gut
FILTERDICKE:	ca. 10mm
FILTERMATERIAL:	Kunststoff
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter, Aktiver Schutz
NORMEN:	EN 60825-4
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot
VLT (CA.):	50%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Gut

DIN EN 60825-4

Prüfklasse T1
880-1100 nm
d86min
300 µm
A86min
70 E-9 m²
Schutzgrenzbestrahlung (SGB)
42 E9 W/m²
Auslösezeit
max 40 ms
Prüfklasse T2
815-1100 nm
Schutzdauer
105 s
Schutzgrenzbestrahlung (SGB)
40,7 kW/m²
Optische Dichte (OD)
815-1100 OD 10+

LASERVISION GmbH & Co.KG | Würzburger Str. 152, D-90766 Fürth | **T** +49 911 9736 8100 | **E** info@lvg.com | **I** uvex-laservision.de