laservision

Laserschutz-Vorhang SHELTER-Light

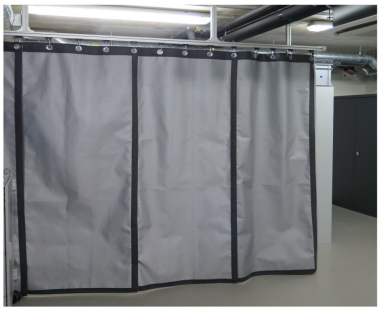

Artikelnummer: BC3F1P011201
GTIN: 4050369018280
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 4,90 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 1,80 kg

Highlights

Die einlagige Laserschutzvorhangbahn BC3.F1P01.1201 mit (B x H) 900 x 2000 mm lässt sich über ein Ösenband an der Oberseite aufhängen. Zur Verbindung mehrerer Bahnen ist ein Klett-/Flauschband aufgenäht. Der Vorhang ist zertifiziert nach EN12254.

EIGENSCHAFTEN:	Einseitig verwendbar
FARBE:	silbergrau
NORMEN:	EN 12254
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	–	D AB5 + IR AB3 + M AB5Y
>315 - 1050	–	DIRM AB5
>1050 - 1400	–	DIRM AB5
>1400 - 20000	–	DI AB3 + R AB3Y + M AB4

LASERVISION GmbH | Würzburger Str. 152, D-90766 Fürth | **T** +49 911 9736 8100 | **E** info@lvg.com | **I** uvex-laservision.de