


Laserschutzbrille F18P1E03




Artikelnummer: F18P1E031001
GTIN: 4050369015333
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,23 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,04 kg

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

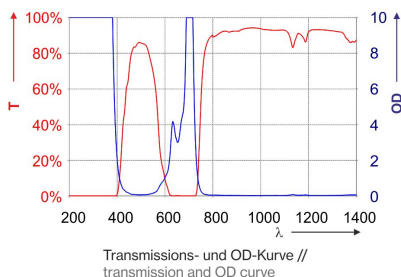

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

Highlights

- LB Schutzstufen nach EN 207
- Besonders geeignet für Rubin-Laser und rote Laserdioden
- In den Fassungen [F18](#), [F22](#) und [F42](#) erhältlich
- Gute Farbsicht und 45% VLT

Die Laserschutzbrille F18.P1E03 mit Flexbügel ist für Rubin-Laser (694nm) und andere rote Laserstrahlung geeignet. Sie kann auch als Überbrille über Korrekturgläsern getragen werden. Die Lieferung erfolgt in einer nachhaltig produzierten hexagonalen Pappbox, zusammen mit einem Mikrofaserbeutel und einer Kordel zum Umhängen der Brille. Zur Reinigung der Laserschutzbrille empfiehlt laservision die professionelle Reinigungsstation (A99.CLSTA.1300).

BESCHICHTUNG:	Beidseitig kratzfest
BRILLENTYP:	Überbrille mit Bügel
EIGENSCHAFTEN:	Geringes Gewicht
FARBSICHT:	Gut
FASSUNG:	F18
FILTER:	P1E03
FILTERDICKE:	ca. 2mm
FILTERFARBE:	Grün
FILTERMATERIAL:	Kunststoff
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz
SCHUTZBEREICH:	Sichtbar
VLT (CA.):	45%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Gut

Laserschutzbrille F18P1E03

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
630 - <690	(OD3+)	DIR LB3
690 - 710	(OD7+)	D LB5 + IR LB7