laservision

Laserschutzbrille F18P1H02

Artikelnummer: F18P1H021001
GTIN: 4050369015371
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,23 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,04 kg

Highlights

- Voll- (LB) und Justierschutzstufen (RB) (EN 207/208)
- Besonders geeignet für rote und 808nm Laserdioden
- In der Fassungen F18, F22, F29, F42 und als Lupenbrille (F27) verfügbar
- Gute Farbsicht und 42% VLT

Die Laserschutzbrille F18.P1H02.1001 ist besonders für rote und IR-Laserdioden bei 808nm geeignet. Hier genießt sie Vollschutzstufen nach EN 207 und Justierschutz nach EN 208. Die Lieferung erfolgt in einer nachhaltig produzierten hexagonalen Pappbox, zusammen mit einem Mikrofaserbeutel und einer Kordel zum Umhängen der Brille. Zur Reinigung der Laserschutzbrille empfehlen wir die Reinigungsstation von laservision (A99.CLSTA.1300).

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

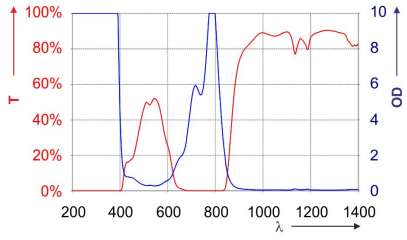

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
BRILLENTYP:	Überbrille mit Bügel
EIGENSCHAFTEN:	Geringes Gewicht
FARBSICHT:	Gut
FASSUNG:	F18
FILTER:	P1H02
FILTERDICKE:	ca. 2mm
FILTERFARBE:	Hellgrün
FILTERMATERIAL:	Kunststoff
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz, EN 208 Justierschutz
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Sichtbar
VLT (CA.):	42%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Gut

LASERVISION GmbH & Co.KG | Würzburger Str. 152, D-90766 Fürth | **T** +49 911 9736 8100 | **E** info@lvg.com | **I** uvex-laservision.de

laservision

Laserschutzbrille F18P1H02

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
625 - <660	–	0,01W 2x10E-6J RB1
660 - <682	(OD2+)	DIRM LB2
682 - <692	(OD3+)	DIRM LB3
692 - <700	(OD4+)	DIRM LB4
700 - <755	(OD5+)	DIRM LB5
755 - <760	(OD6+)	DIRM LB6
760 - 810	(OD7+)	D LB6 + IR LB7 + M LB7Y
>810 - 820	(OD5+)	DIRM LB5