


laservision

Laserschutzbrille F18P1H06




Artikelnummer: F18P1H061001
GTIN: 4050369052574
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,23 kg

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

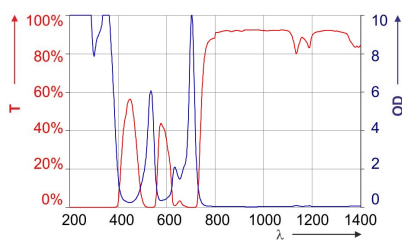

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

Highlights

- DIR LB6 bei 532nm
- nach DIN EN 207 zertifiziert
- In den Fassungen [F29](#), [F18](#), [F22](#) und [F42](#) erhältlich
- Farbsicht gut (außer grün) und 15% VLT

Die Laserschutzbrille F18.P1H06.1001 hat eine Tageslichttransmission von ca.15% und eine gute Farbsicht, ist für SHG, Nd:YAG-Laser im Bereich 532nm geeignet und besitzt dort Vollschutzfunktion. Die Fassung mit Flexbügel kann auch als Überbrille über Korrekturgläser getragen werden. Das durchgehende, einteilige Schutzfilter gewährleistet beste Rundumsicht ohne Einschränkung durch einen Rahmen. Die Lieferung erfolgt in einer nachhaltig produzierten hexagonalen Pappbox, zusammen mit einem Mikrofaserbeutel und einer Kordel zum Umhängen der Brille. Zur Reinigung der Laserschutzbrille empfiehlt laservision die professionelle Reinigungsstation (A99.CLSTA.1300).

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| BESCHICHTUNG: | keine Beschichtung |
| BRILLENTYP: | Überbrille mit Bügel |
| EIGENSCHAFTEN: | Geringes Gewicht |
| FARBSICHT: | Gut |
| FASSUNG: | F18 |
| FILTER: | P1H06 |
| FILTERDICKE: | ca. 2mm |
| FILTERFARBE: | Violett |
| FILTERMATERIAL: | Kunststoff |
| FILTERTECHNOLOGIE: | Absorptionsfilter |
| NORMEN: | EN 207 Vollschutz |
| SCHUTZBEREICH: | Sichtbar |
| VLT (CA.): | 15% |
| VISUELLE HELLIGKEIT: | Gut |

| WELLENLÄNGE | OD | BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE |
|-------------|--------|------------------------------------|
| 532 - 532 | (OD6+) | DIR LB6 |