


# laservision

## Laserschutzbrille F42P1E10




Artikelnummer: F42P1E101001  
GTIN: 4050369077102  
Verpackungseinheit: 1 Stück  
Gewicht inkl. Verpackung: 0,24 kg

### Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //  
transmission of signal colours acc. to EN 172

### Filterkurve

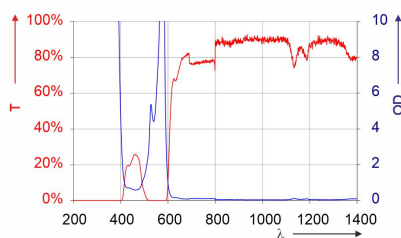

### Highlights

- Besonders geeignet für Farbstoff- und gelbe Diodenlaser
- Als Überbrille in den Fassungen F18, F22 und F42 erhältlich

Die Laserschutzbrille F42.P1E10.1001 mit desinfizierbaren Klappbügeln, einem Schnellwechselsystem (Quick Release) und kaltverformbaren Bügelenden hat eine Tageslichttransmission von ca. 10% und eine gute Farbsicht. Sie ist für Farbstoff- und gelbe Diodenlaser geeignet und besitzt dort Vollschutzfunktion. Das durchgehende, einteilige Schutzfilter gewährleistet beste Rundumsicht ohne Einschränkung durch einen Rahmen. Die Fassung F42 kann auch als Überbrille über Korrekturgläser getragen werden. Die Lieferung erfolgt im Softcase zusammen mit einer Kordel zum Umhängen der Brille. Zur Reinigung der Laserschutzbrille empfiehlt laservision die professionelle Reinigungsstation (A99.CLSTA.1300).

<b>BESCHICHTUNG:</b>	keine Beschichtung
<b>BRILLENTYP:</b>	Überbrille mit Bügel
<b>EIGENSCHAFTEN:</b>	Quick Release, Geringes Gewicht
<b>FARBSICHT:</b>	Gut
<b>FASSUNG:</b>	F42
<b>FILTER:</b>	P1E10
<b>FILTERDICKE:</b>	ca. 2mm
<b>FILTERFARBE:</b>	Violett
<b>FILTERMATERIAL:</b>	Kunststoff
<b>FILTERTECHNOLOGIE:</b>	Absorptionsfilter
<b>NORMEN:</b>	EN 207 Vollschutz
<b>SCHUTZBEREICH:</b>	Sichtbar, Ultraviolett
<b>VLT (CA.):</b>	10%
<b>VISUELLE HELLIGKEIT:</b>	Gut

## Laserschutzbrille F42P1E10

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	(OD10+)	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y
>315 - 388	(OD8+)	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y
>388 - 392	(OD6+)	DIRM LB6
>392 - 396	(OD4+)	DIRM LB4
>396 - 400	(OD3+)	DIRM LB3
500 - <513	(OD1+)	DIRM LB1
513 - <521	(OD2+)	DIRM LB2
521 - <524	(OD3+)	DIRM LB3
524 - <550	(OD4+)	DIRM LB4
550 - <554	(OD5+)	DIRM LB5
554 - <559	(OD6+)	DIRM LB6
558 - <562	(OD7+)	D LB6 + IR LB7 + M LB7Y
562 - 586	(OD8+)	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y
>586 - 588	(OD6+)	DIRM LB6
>588 - 590	(OD4+)	DIRM LB4
>590 - 592	(OD3+)	DIRM LB3
>592 - 594	(OD2+)	DIRM LB2
>594 - 599	(OD1+)	DIRM LB1