


laservision

Laserschutzbrille R01P1D01




Artikelnummer: R01P1D011001
GTIN: 4050369084742
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,44 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,40 kg

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

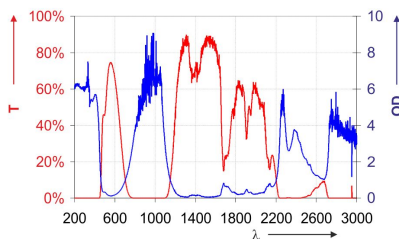

Highlights

- LB Schutzstufen nach EN 207
- D LB5 Schutzstufe für CO₂-Laser nach EN 207
- Geringes Gewicht
- Sehr gute Farbsicht und 90% VLT
- Filter für CO₂-Chirurgie Laser
- In den Fassungen [R01](#), [R02](#) und [R14](#) erhältlich

Die laservision Laserschutzbrille R01.P1D01.1001 besitzt hohe Schutzstufen im UV-Bereich sowie eine D LB5 Schutzstufe für CO₂-Laser. Die Vollsichtbrille hat eine Tageslichttransmission von ca. 90% und kann mit einem RX-Einsatz kombiniert werden. Die kleine, verstärkte Bügelbrille mit farblosen Filtern zeichnet sich durch geringes Gewicht und ein gutes Sichtfeld aus. Die Duoflexbügel besitzen weiche Enden und Einstellmöglichkeiten in Länge und Winkel. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann, zusammen mit einer Kordel zum Umhängen der Brille.

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
BRILLENTYP:	Bügelbrille mit Rx-Einsatz möglich
EIGENSCHAFTEN:	verstellbare Bügel, M-Schutzstufen
FARBSICHT:	Hervorragend
FASSUNG:	R01
FILTER:	P1D01
FILTERDICKE:	ca. 5mm
FILTERFARBE:	Farblos
FILTERKRÜMMUNG:	Planes Filter
FILTERMATERIAL:	Kunststoff
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollsicht
POLSTERUNG:	keine Polsterung
SCHUTZBEREICH:	Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett
VLT (CA.):	90%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Hervorragend

Laserschutzbrille R01P1D01

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	(OD10+)	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y
>315 - 367	(OD8+)	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y
>367 - 369	(OD7+)	D LB6 + IR LB7 + M LB7Y
>369 - 371	(OD6+)	DIRM LB6
>371 - 373	(OD5+)	DIRM LB5
>373 - 375	(OD4+)	DIRM LB4
>375 - 377	(OD3+)	DIRM LB3
>377 - 380	(OD2+)	DIRM LB2
>380 - 384	(OD1+)	DIRM LB1
3950 - <4700	(OD4+)	D LB4 + IM LB4Y + R LB3Y
4700 - <4765	(OD5+)	D LB5 + IM LB5Y + R LB3Y
4765 - 25000	(OD6+)	D LB5 + I LB5Y + R LB3Y + M LB6Y