laservision

Laserschutzbrille R01T1C02

Artikelnummer: R01T1C021001
GTIN: 4050369017634
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,45 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,11 kg

Highlights

- Beschichtetes, absorbierendes Mineralglas
- Schutzstufen zertifiziert nach EN 207
- Anwendung: Scheiben-, Nd:YAG-Laser
- 2 verschiedene Fassungsformen: R01 und R14
- hervorragende Farbsicht und sehr gute VLT

Die Laserschutzbrille R01.T1C02.1001 bietet sehr hohe Schutzstufen im NIR-Spektralbereich (750-1200nm). Die Vollschutzbrille mit beschichteten Filtern kann mit einem Rx-Einsatz kombiniert werden. Die kleine, verstärkte Bügelbrille mit verstellbaren Bügeln und türkisen Filtern zeichnet sich durch ein geringes Gewicht bei gutem Sichtfeld aus. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann, zusammen mit einer Kordel zum Umhängen der Brille.

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

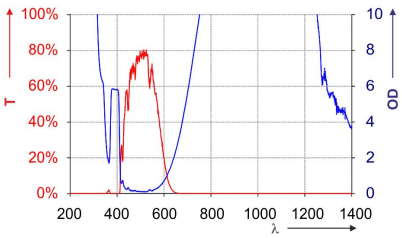

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

BESCHICHTUNG:	Interferenzschicht (PVD)
BRILLENTYP:	Bügelbrille mit Rx-Einsatz möglich
EIGENSCHAFTEN:	mit Glasverbund, verstellbare Bügel, M-Schutzstufen
FARBSICHT:	Hervorragend
FASSUNG:	R01
FILTER:	T1C02
FILTERDICKE:	ca. 5mm
FILTERFARBE:	Türkis
FILTERKRÜMMUNG:	Planes Filter
FILTERMATERIAL:	Beschichtetes Glas
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter, Reflexionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz
POLSTERUNG:	keine Polsterung
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Schichtfilter
VLT (CA.):	50%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Gut

LASERVISION GmbH & Co.KG | Würzburger Str. 152, D-90766 Fürth | **T** +49 911 9736 8100 | **E** info@lvg.com | **I** uvex-laservision.de

Laserschutzbrille R01T1C02

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
630 - <660	(OD1+)	DIRM LB1
660 - <680	(OD2+)	DIRM LB2
680 - <700	(OD3+)	DIRM LB3
700 - <710	(OD4+)	DIRM LB4
710 - <720	(OD5+)	DIRM LB5
720 - <730	(OD6+)	DIRM LB6
730 - <740	(OD7+)	DIRM LB7
740 - <760	(OD8+)	D LB7 + IRM LB8
760 - <960	(OD10+)	D LB7 + IR LB8 + M LB9Y
960 - <1025	(OD10+)	DIR LB8 + M LB9Y
1025 - 1100	(OD10+)	D LB8 + IR LB9 + M LB9Y
>1100 - 1200	(OD8+)	D LB7 + IRM LB8
>1200 - 1220	(OD6+)	DIRM LB6
>1220 - 1260	(OD5+)	DIRM LB5
>1260 - 1310	(OD4+)	DIRM LB4
>1310 - 1350	(OD3+)	DIRM LB3
>1350 - 1400	(OD2+)	DIRM LB2

LASERVISION GmbH & Co.KG | Würzburger Str. 152, D-90766 Fürth | **T** +49 911 9736 8100 | **E** info@lvg.com | **I** uvex-laservision.de