

laservision

Laserschutzbrille R01T1Q02




Artikelnummer: R01T1Q021001
GTIN: 4050369015593
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,45 kg

Highlights

- Schutzstufen zertifiziert nach EN 207 und EN 208
- Justierschutz nach EN 208 bei 633nm
- M-Schutzstufen für 620-1580nm
- Anwendungen: High Power LD, DPSS und Ti:Sa-Laser
- 3 verschiedene Fassungen verfügbar: [R01](#), [R14](#), [R17](#)


Die Laserschutzbrille R01.T1Q02.1001 bietet Vollschutz im VIS und NIR-Spektralbereich (620-1580nm) und Justierschutz bei 630-635nm. Die Voll- und Justierschutzbrille kann mit einem Rx-Einsatz kombiniert werden. Die kleine, verstärkte Bügelbrille mit verstellbaren Bügeln und grünen Filtern zeichnet sich durch ein geringes Gewicht bei gutem Sichtfeld aus. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann, zusammen mit einer Kordel zum Umhängen der Brille.

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

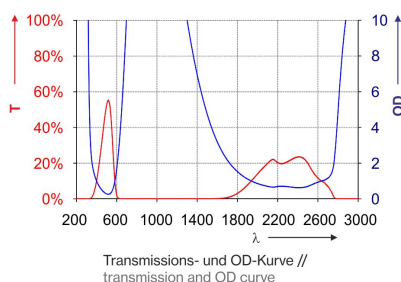

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
BRILLENTYP:	Bügelbrille mit Rx-Einsatz möglich
EIGENSCHAFTEN:	mit Glasverbund, verstellbare Bügel
FARBSICHT:	Gut
FASSUNG:	R01
FILTER:	T1Q02
FILTERDICKE:	ca. 6-7mm
FILTERFARBE:	Blaugrün
FILTERKRÜMMUNG:	Planes Filter
FILTERMATERIAL:	Mineralglas
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz, EN 208 Justierschutz
POLSTERUNG:	keine Polsterung
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Sichtbar
VLT (CA.):	32%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Ausreichend

Laserschutzbrille R01T1Q02

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
620 - <680	(OD2+)	DIRM LB2
630 - 635	(OD3-4)	1W 2x10E-4J RB3
680 - <690	(OD6+)	DM LB5 + IR LB6
690 - 755	(OD8+)	D LB7 + IRM LB8
>755 - 795	(OD8+)	DIR LB7 + M LB8
>795 - 1064	(OD9+)	DIR LB7 + M LB9
>1064 - 1320	(OD7+)	DIR LB7 + M LB5
>1320 - 1400	(OD5+)	DIRM LB5
>1400 - 1580	(OD3+)	D LB3 + IR LB2 + M LB1