laservision

Laserschutzbrille R17T1L02

Artikelnummer: R17T1L021001
GTIN: 4050369012264
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,51 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,17 kg

Highlights

- Schutzstufen zertifiziert nach EN 207
- M-Schutzstufen für Kurzpulslaser
- Anwendung Nd:YAG Laser und Harmonische
- 2 verschiedene Fassungsformen: R01 und R14
- Ausreichende VLT

Die laservision Laserschutzbrille R17.T1L02.1001 bietet hohe M-Schutzstufen im UV, VIS und NIR-Spektralbereich (180-532nm und 1030-1100nm). Die Vollschutzbrille mit Schichtfiltern kann mit einem Rx-Einsatz kombiniert werden. Die verstärkte Bügelbrille mit orangen Filtern gewährleistet ein gutes Sichtfeld. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann, zusammen mit einer Kordel zum Umhängen der Brille.

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

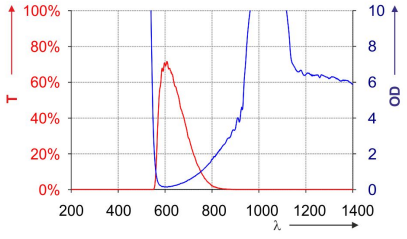

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

BESCHICHTUNG:	Interferenzschicht (PVD)
BRILLENTYP:	Bügelbrille mit Rx-Einsatz möglich
EIGENSCHAFTEN:	mit Glasverbund, verstellbare Bügel, M-Schutzstufen
FARBSICHT:	Eingeschränkt
FASSUNG:	R17
FILTER:	T1L02
FILTERDICKE:	ca. 9mm
FILTERFARBE:	Orange
FILTERKRÜMMUNG:	Planes Filter
FILTERMATERIAL:	Beschichtetes Glas
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter, Reflexionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz
POLSTERUNG:	keine Polsterung
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Schichtfilter, Sichtbar, Ultraviolett
VLT (CA.):	22%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Ausreichend

LASERVISION GmbH & Co.KG | Würzburger Str. 152, D-90766 Fürth | **T** +49 911 9736 8100 | **E** info@lvg.com | **I** uvex-laservision.de

laservision

Laserschutzbrille R17T1L02

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	(OD10+)	D LB10 + IR LB5 + M LB6Y
>315 - <532	(OD9+)	DI LB7 + R LB7Y + M LB9
532 - 535	(OD9+)	DIR LB8 + M LB9
1030 - 1100	(OD9+)	D LB8 + IRM LB9
2000 - 2200	(OD2+)	DI LB2 + R LB1
5400 - 5400	(OD4+)	D LB3 + I LB4 + R LB2
9000 - 11500	(OD4+)	D LB3 + I LB4 + R LB2