


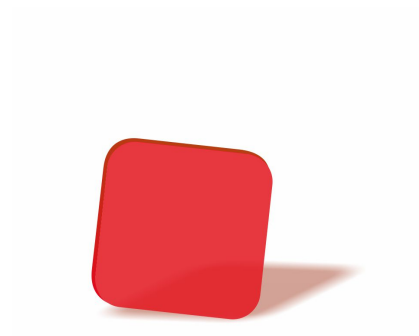


## Highlights

Das Kunststoff-Laserschutzfenster P1E13 von laservision ist das Standardfenster für UV-Laser, blaue und grüne Laserwellenlängen bis 540nm. Das Fenster bietet eine OD10+ von 180nm bis 525nm sowie eine OD8+ bei 532nm. Das rot-orange Laserschutzfenster ist 600x450mm groß und besitzt 21% VLT. Das Laserschutzfiltermaterial ist kundenspezifisch bis zu einer Größe von 3000x2000mm erhältlich. Die Dicke beträgt 3mm. Das Fenster ist nach EN 60825-4 CE zertifiziert.

Artikelnummer: 000P1E131007  
GTIN: 4050369078291  
Gewicht inkl. Verpackung: 1,10 kg  
Gewicht exkl. Verpackung: 1,02 kg

## Filterkurve

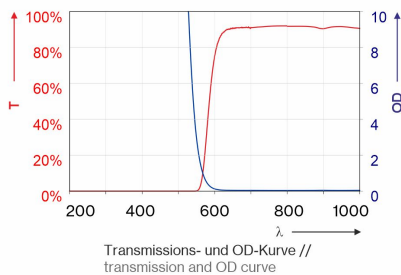

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>BESCHICHTUNG:</b>        | keine Beschichtung     |
| <b>FARBE:</b>               | rot-orange             |
| <b>FARBSICHT:</b>           | Leicht eingeschränkt   |
| <b>FILTERDICKE:</b>         | ca. 3mm                |
| <b>FILTERMATERIAL:</b>      | Kunststoff             |
| <b>FILTERTECHNOLOGIE:</b>   | Absorptionsfilter      |
| <b>NORMEN:</b>              | EN 60825-4             |
| <b>SCHUTZBEREICH:</b>       | Sichtbar, Ultraviolett |
| <b>VLT (CA.):</b>           | 21%                    |
| <b>VISUELLE HELLIGKEIT:</b> | Ausreichend            |

## DIN EN 60825-4

200-535nm | 37,7 kW/m<sup>2</sup> | T2 | t<sub>max</sub> = 105s

## OD

| WELLENLÄNGE (NM) | OD      |
|------------------|---------|
| 180 - 525        | (OD10+) |
| >525 - 532       | (OD8+)  |
| >532 - 535       | (OD7+)  |
| >535 - 540       | (OD5+)  |
| >540 - 545       | (OD4+)  |
| >545 - 555       | (OD2+)  |