


Laserschutzfenster P1P21 (3mm)




Artikelnummer: 000P1P212002
GTIN: 4050369053731
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,23 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,23 kg

Highlights

Das laservision Kunststoff-Laserschutzfenster 000.P1P21.2002 aus Polycarbonat (mit einer Dicke von ca. 3-3,2mm) ist eine goldfarbene Laserschutzscheibe mit kratzfester Beschichtung. Sie ist nach drei Normen (EN207, EN12245 und EN 60825-4) zertifiziert. Durch die hohen Schutzstufen im UV- und blauen Bereich (OD10+ von 180 – 458 nm; OD8+ >458-462nm), den breiten und hohen Schutzbereich im nahen Infrarot (OD5+ von 815nm bis 1100nm; OD8+ von 880nm bis 1075nm) sowie im infraroten Bereich: OD8+ von 5230 – 14570 nm, eignet sich das Fenster sowohl für High Power Dioden, als auch für Scheiben-, Nd:YAG-, Faser oder CO₂-Laser. Das goldfarbene Laserschutzfenster ist 297x210mm groß und besitzt eine gute Farbsicht und Tageslichttransmission (VLT) von ca. 50%. Die maximale Größe beträgt 2000 x 1150mm und kann kundenspezifisch gefertigt werden.

Filterkurve

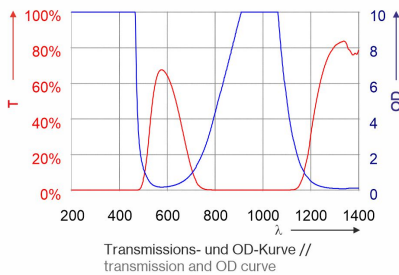

BESCHICHTUNG:	Beidseitig kratzfest
FARBE:	gold
FARBSICHT:	Gut
FILTERDICKE:	3,1mm
FILTERMATERIAL:	Kunststoff
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 60825-4, EN 207 Vollschutz, EN 12254
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett
VLT (CA.):	50%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Sehr gut

Laserschutzfenster P1P21 (3mm)

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	(OD10+)	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y
>315 - 460	(OD10+)	D LB6 + IR LB8 + M LB8Y
>460 - 464	(OD8+)	D LB6 + IR LB8 + M LB8Y
>464 - 468	–	DIRM AB6
>468 - 470	–	DIRM AB5
>470 - 472	(OD4+)	DIRM LB4
>472 - 475	–	DIRM AB3
>475 - 480	–	DIRM AB2
>480 - 490	–	DIRM AB1
720 - <755	(OD1+)	DIRM LB1
755 - <780	(OD2+)	DIRM LB2
780 - <800	(OD3+)	DIRM LB3
800 - <815	–	DIRM AB4
815 - <835	(OD5+)	DIRM LB5
835 - <860	–	DIRM AB6
860 - <880	–	DIRM AB7
880 - <905	(OD8+)	D LB6 + IR LB8 + M LB8Y
905 - <940	–	DR AB7 + I AB8 + M AB8Y
940 - 1050	–	DR AB7 + I AB8 + M AB8Y
>1050 - 1065	–	D AB6 + I AB8 + R AB7 + M AB8Y
>1055 - 1065	(OD9+)	D LB6 + IR LB8 + M LB8Y
>1065 - 1075	(OD8+)	D LB6 + IR LB8 + M LB8Y
>1075 - 1081	(OD7+)	D LB6 + IRM LB7
>1081 - 1090	–	DIRM AB6
>1090 - 1100	–	DIRM AB5
>1100 - 1110	(OD4+)	DIRM LB4
>1110 - 1120	(OD3+)	DIRM LB3
>1120 - 1135	(OD2+)	DIRM LB2
>1135 - 1160	–	DIRM AB1
2255 - <2438	(OD1+)	DIRM LB1
2438 - 2467	(OD2+)	DIRM LB2
>2467 - 2590	–	DIRM AB1

Laserschutzfenster P1P21 (3mm)

2780 - <2805	–	DIRM AB1
2805 - 2870	(OD2+)	DIRM LB2
>2870 - <3053	–	DIRM AB1
3053 - <3116	(OD2+)	DIRM LB2
3116 - <3177	(OD3+)	DIM LB3 + R LB3Y
3177 - <3200	–	DI AB3 + R AB3Y + M AB4
3200 - 3510	–	DI AB3 + R AB3Y + M AB5Y
>3510 - 3525	(OD4+)	DIM LB4 + R LB3Y
>3525 - 3618	(OD3+)	DIM LB3 + R LB3Y
>3618 - 3700	(OD2+)	DIRM LB2
>3700 - <3933	–	DIRM AB1
3933 - <4010	(OD2+)	DIRM LB2
4010 - <4040	–	DIM AB3 + R AB3Y
4040 - 4195	–	DI AB3 + R AB3Y + M AB4
>4195 - <4390	–	DIRM AB2
4390 - <4425	–	DI AB3 + R AB3Y + M AB4
4425 - 4565	(OD6+)	DI LB4 + R LB3Y + M LB6Y
>4565 - 4590	(OD4+)	DIM LB4 + R LB3Y
>4590 - <4780	–	DIRM AB2
4780 - 5050	–	DI AB3 + R AB3Y + M AB5Y
>5050 - 5230	–	DI AB3 + R AB3Y + M AB4
>5230 - 14570	(OD8+)	DI LB4 + R LB3Y + M LB6Y
>14570 - 16460	(OD4+)	DIM LB4 + R LB3Y
>16460 - 21500	(OD6+)	DI LB4 + R LB3Y + M LB6Y
>21500 - <23200	–	DI AB3 + R AB3Y + M AB4
23200 - 25000	(OD6+)	DI LB4 + R LB3Y + M LB6Y

DIN EN 60825-4

815-1100nm | 40,7 kW/m² | T2 | t_{max} = 105s

Laserschutzfenster P1P21 (3mm)

OD

Wellenlänge (NM)	OD
180 - 460	(OD10+)
>460 - 464	(OD8+)
>464 - 466	(OD6+)
780 - <800	(OD3+)
800 - <815	(OD4+)
815 - <835	(OD5+)
835 - <860	(OD6+)
860 - <880	(OD7+)
880 - <905	(OD8+)
905 - <940	(OD9+)
940 - 1055	(OD10+)
>1055 - 1065	(OD9+)
>1065 - 1075	(OD8+)
>1075 - 1081	(OD7+)
>1081 - 1090	(OD6+)
>1090 - 1100	(OD5+)
>1100 - 1110	(OD4+)
4780 - 5050	(OD5+)
5230 - 14570	(OD8+)