


## Laserschutzfenster T2K03



Artikelnummer: 000T2K031002  
GTIN: 4050369016231  
Gewicht inkl. Verpackung: 1,00 kg  
Gewicht exkl. Verpackung: 0,85 kg

### Filterkurve

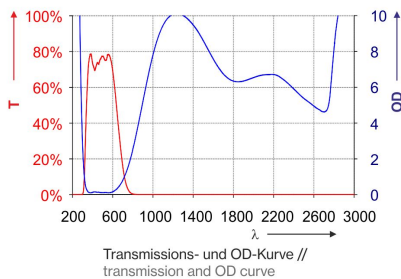

### Highlights

Das Mineralglas-Laserschutzfenster T2K03.1002 ohne Glasverbund von laservision bietet eine sehr hohe D LB7, IR LB8 Schutzwirkung im NIR-Spektralbereich (1050-1400nm). Das hellgraue Laserschutzfenster ist 297x210mm groß und besitzt 66% VLT. Es ist kundenspezifisch bis zu einer Größe von 297x210mm erhältlich. Die Dicke beträgt ca. 4,0 - 6,5 mm. Das Fenster ist CE zertifiziert für 5 und 10 Sekunden Beschussdauer.

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>BESCHICHTUNG:</b>        | keine Beschichtung          |
| <b>EIGENSCHAFTEN:</b>       | ohne Glasverbund            |
| <b>FARBE:</b>               | hellgrau                    |
| <b>FARBSICHT:</b>           | Hervorragend                |
| <b>FILTERDICKE:</b>         | ca. 4,0 - 6,5 mm            |
| <b>FILTERMATERIAL:</b>      | Mineralglas                 |
| <b>FILTERTECHNOLOGIE:</b>   | Absorptionsfilter           |
| <b>NORMEN:</b>              | EN 207 Vollschutz, EN 60825 |
| <b>SCHUTZBEREICH:</b>       | Nahes Infrarot, Infrarot    |
| <b>VLT (CA.):</b>           | 66%                         |
| <b>VISUELLE HELLIGKEIT:</b> | Sehr gut                    |

### DIN EN 60825-4

1000-2100nm | 61,1 kW/m<sup>2</sup> | T3 | t<sub>max</sub> = 10,5s

## Laserschutzfenster T2K03

OD

| Wellenlänge (NM) | OD     |
|------------------|--------|
| 940 - 1000       | (OD4+) |
| >1000 - 1050     | (OD7+) |
| >1050 - 1400     | (OD8+) |
| >1400 - 2100     | (OD4+) |
| >2100 - 3000     | (OD4+) |
| >3000 - 11500    | (OD5+) |