


laservision

Laserschutzbrille F42P1E07




Artikelnummer: F42P1E071001
GTIN: 4050369049970
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,24 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,05 kg

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

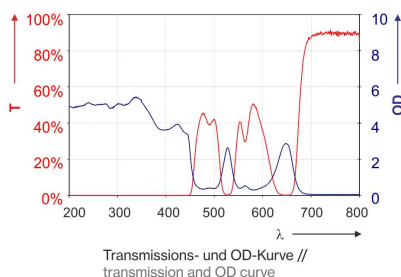

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

Highlights

- LB Schutzstufen nach EN 207
- RB Schutzstufen nach EN 208
- Besonders geeignet gegen blaue, grüne und rote Laserpointer
- Als Überbrille in der Fassung [F18/F22/F42](#) erhältlich
- Auch in der sportlichen [F29](#)-Fassung verfügbar
- Gute Farbsicht und 28% VLT

Die Laserschutzbrille F42.P1E07.1001 mit dem Schnellwechselsystem (Quick Release), desinfizierbaren Klappbügeln und kaltverformbaren Bügelenden ist mit wenigen Unterbrechungen für den Wellenlängenbereich von 180-666nm nach EN 207 (Vollschutz) und EN 208 (Justierschutz) zertifiziert. Sie besetzt eine Tageslichttransmission von 28% und ist für verschiedene Laserpointer und ähnlichen Laserquellen im blauen, grünen und roten Spektralbereich geeignet. Sie kann auch als Überbrille über Korrekturgläser getragen werden. Die Lieferung erfolgt in einer nachhaltig produzierten hexagonalen Pappbox, zusammen mit einem Mikrofaserbeutel und einer Kordel zum Umhängen der Brille. Zur Reinigung der Laserschutzbrille empfiehlt laservision die professionelle Reinigungsstation (A99CLSTA1300).

BESCHICHTUNG:	Beidseitig kratzfest
BRILLENTYP:	Überbrille mit Bügel
EIGENSCHAFTEN:	Quick Release, Geringes Gewicht, kaltverformbare Bügelenden, desinfizierbar
FARBSICHT:	Gut
FASSUNG:	F42
FILTER:	P1E07
FILTERDICKE:	ca. 2mm
FILTERFARBE:	Grünlich Braun
FILTERMATERIAL:	Kunststoff
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz, EN 208 Justierschutz
SCHUTZBEREICH:	Sichtbar, Ultraviolett
VLT (CA.):	28%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Gut

Laserschutzbrille F42P1E07

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	(OD3+)	DIRM LB3
>315 - 446	(OD3+)	DIRM LB3
>446 - 450	(OD2+)	DIRM LB2
>450 - 455	(OD1+)	DIRM LB1
515 - <520	(OD1-2+)	0,01W 2x10E-6J RB1 (OD1-2)
520 - 534	(OD2-3+)	0,1W 2x10E-5J RB2 (OD2-3)
>534 - 540	(OD1-2+)	0,01W 2x10E-6J RB1 (OD1-2)
625 - <637	(OD1-2+)	0,01W 2x10E-6J RB1 (OD1-2)
637 - 659	(OD2-3+)	0,1W 2x10E-5J RB2 (OD2-3)
>659 - 666	(OD1-2+)	0,01W 2x10E-6J RB1 (OD1-2)