


Laserschutzbrille F42P1E10




Artikelnummer: F42P1E101001
GTIN: 4050369077102
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,24 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,13 kg

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

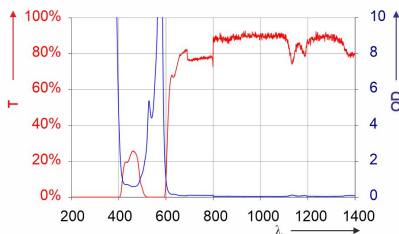

Highlights

- Besonders geeignet für Farbstoff- und gelbe Diodenlaser
- Als Überbrille in den Fassungen F18, F22 und F42 erhältlich

Die Laserschutzbrille F42.P1E10.1001 mit desinfizierbaren Klappbügeln, einem Schnellwechselsystem (Quick Release) und kaltverformbaren Bügelenden hat eine Tageslichttransmission von ca. 10% und eine gute Farbsicht. Sie ist für Farbstoff- und gelbe Diodenlaser geeignet und besitzt dort Vollschutzfunktion. Das durchgehende, einteilige Schutzfilter gewährleistet beste Rundumsicht ohne Einschränkung durch einen Rahmen. Die Fassung F42 kann auch als Überbrille über Korrekturgläser getragen werden. Die Lieferung erfolgt im Softcase zusammen mit einer Kordel zum Umhängen der Brille. Zur Reinigung der Laserschutzbrille empfiehlt laservision die professionelle Reinigungsstation (A99.CLSTA.1300).

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
BRILLENTYP:	Überbrille mit Bügel
EIGENSCHAFTEN:	Quick Release, Geringes Gewicht
FARBSICHT:	Gut
FASSUNG:	F42
FILTER:	P1E10
FILTERDICKE:	ca. 2mm
FILTERFARBE:	Violett
FILTERMATERIAL:	Kunststoff
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz
SCHUTZBEREICH:	Sichtbar, Ultraviolett
VLT (CA.):	10%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Gut

Laserschutzbrille F42P1E10

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	(OD10+)	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y
>315 - 388	(OD8+)	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y
>388 - 392	(OD6+)	DIRM LB6
>392 - 396	(OD4+)	DIRM LB4
>396 - 400	(OD3+)	DIRM LB3
500 - <513	(OD1+)	DIRM LB1
513 - <521	(OD2+)	DIRM LB2
521 - <524	(OD3+)	DIRM LB3
524 - <550	(OD4+)	DIRM LB4
550 - <554	(OD5+)	DIRM LB5
554 - <559	(OD6+)	DIRM LB6
559 - <562	(OD7+)	D LB6 + IR LB7 + M LB7Y
562 - 586	(OD8+)	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y
>586 - 588	(OD6+)	DIRM LB6
>588 - 590	(OD4+)	DIRM LB4
>590 - 592	(OD3+)	DIRM LB3
>592 - 594	(OD2+)	DIRM LB2
>594 - 599	(OD1+)	DIRM LB1