


# laservision

## Laserschutzbrille F46T2K15




Artikelnummer: F46T2K151001  
GTIN: 4050369055902  
Verpackungseinheit: 1 Stück  
Gewicht inkl. Verpackung: 0,52 kg  
Gewicht exkl. Verpackung: 0,12 kg

### Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //  
transmission of signal colours acc. to EN 172

### Filterkurve

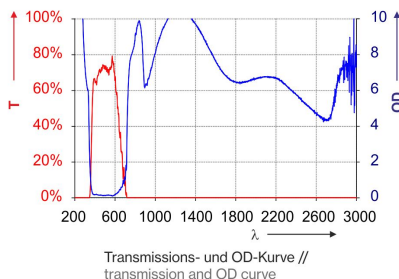

Transmissions- und OD-Kurve //  
transmission and OD curve

### Highlights

- Schutzstufen zertifiziert nach EN 207
- Anwendung für Dioden, IR-Faser, -Disc-, Nd:YAG- und CO<sub>2</sub> Laser
- beschichtetes, absorbierendes Mineralglas
- Uneingeschränkte Farbsicht und sehr gute VLT
- kein Glasverbund, damit geringeres Gewicht
- In der [F20](#)- und [F46](#)-Fassung verfügbar

Die laservision Laserschutzbrille F46.T2K15.1001 bietet breitbandigen und hohen Laserschutz für YAG- und Faser-Laser im NIR und IR-Bereich (780-11.500nm). Die Multifunktionsbrille mit den hellgrauen Filtern und dem Clipnetic-System kann als Überbrille über Korrektionsbrillen, mit dem Clipnetic-Cover (A46.COVER.1000), oder als normale Laserschutzbrille mit verformbarem Naseneinsatz (A46.CNOSE.1000), getragen werden. Zudem kann Sie mit einem RX-Einsatz (A46.RXINS.1000) via Magnet ausgestattet werden. laservision bietet hierzu auch einen Verglasungsservice an, somit ist der Weg zum Optiker nicht mehr notwendig. Durch den Verzicht auf die zusätzliche Laminierung ist der Filter deutlich leichter und die Brille damit bequemer zu tragen. Die F46 ist insgesamt sehr kostensparend, da sie für wechselnde Träger innerhalb des Anwendungsbereiches sehr gut geeignet ist. Im Lieferumfang sind alle Clipnetic Features enthalten, welche jederzeit optional nachbestellt werden können. Zur Reinigung der Laserschutzbrille empfiehlt laservision die professionelle Reinigungsstation (A99.CLSTA.1300).

#### BESCHICHTUNG:

Interferenzschicht (PVD)

#### BRILLENTYP:

Überbrille mit Bügel,  
Bügelbrille, Bügelbrille mit Rx-  
Einsatz möglich

#### EIGENSCHAFTEN:

Verglasungsservice für RX-  
Einsatz, Clipnetic-System,  
verstellbare Bügel, M-  
Schutzstufen

#### FARBSICHT:

Hervorragend

#### FASSUNG:

F46

#### FILTER:

T2K15

#### FILTERDICKE:

ca. 4mm

#### FILTERFARBE:

hellgrau

#### FILTERKRÜMMUNG:

Basiskurve 6

#### FILTERMATERIAL:

Beschichtetes Glas

#### FILTERTECHNOLOGIE:

Absorptionsfilter,  
Reflexionsfilter

LASERVISION GmbH & Co.KG | Würzburger Str. 152, D-90/66 Furth | T +49 911 9/36 8100 | E [info@lv.com](mailto:info@lv.com) | I [uvex-laservision.de](http://uvex-laservision.de)

## Laserschutzbrille F46T2K15

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| NORMEN:              | EN 207 Vollschutz                          |
| SCHUTZBEREICH:       | Nahes Infrarot, Infrarot,<br>Schichtfilter |
| VLT (CA.):           | 65%                                        |
| VISUELLE HELLIGKEIT: | Sehr gut                                   |

| WELLENLÄNGE   | OD     | BETRIEBSART / GEPRÜFTE<br>SCHUTZSTUFE |
|---------------|--------|---------------------------------------|
| 780 - 850     | (OD6+) | DIRM LB6                              |
| >850 - 900    | (OD3+) | DIRM LB3                              |
| >900 - 950    | (OD4+) | DIRM LB4                              |
| >950 - <980   | (OD5+) | DIRM LB5                              |
| 980 - <1030   | (OD7+) | D LB6 + IRM LB7                       |
| 1030 - 1400   | (OD8+) | D LB6 + IR LB8 + M LB8Y               |
| >1400 - 3000  | (OD4+) | DIM LB4 + R LB3Y                      |
| >3000 - 11500 | (OD4+) | DI LB4 + R LB2                        |