


Laserschutzbrille F46T2Q04




Artikelnummer: F46T2Q041001
GTIN: 4050369059030
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,48 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,07 kg

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

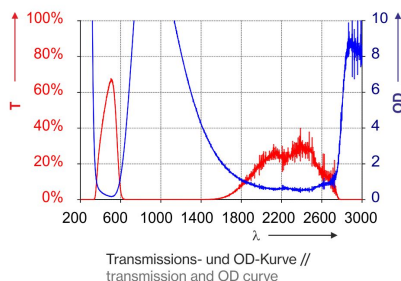

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

Highlights

- Schutzstufen zertifiziert nach EN 207
- Anwendungen: Nd:YAG-Laser, Pumpdioden, Faser- und Scheibenlaser
- Nur mit Fassung [F20](#), [R02](#) und [F46](#) kombinierbar
- Ausschließlich als gewölbtes Filter (BC 6) verfügbar

Die Laserschutzbrille F46.T2Q04.1001 mit grün-blauen Filtern bietet Vollschutz im NIR-Spektralbereich (750-1100nm). Sie ist speziell für Nd:YAG-Laser, Pumpdioden sowie Faser- und Scheibenlaser geeignet und hat eine Tageslichttransmission von ca. 45% und bietet eine gute Farbsicht. Die Multifunktionsbrille mit der Fassung F46 mit dem Clipnetic-System kann als Überbrille über Korrektionsbrillen mit dem Clipnetic-Cover (A46.COVER.1000) oder als normale Laserschutzbrille mit verformbarem, weichen Naseneinsatz (A46.CNOSE.1000), getragen werden. Zudem kann sie mit einem RX-Einsatz (A46.RXINS.1000) via Magnet ausgestattet werden. laservision bietet hierzu auch einen Inhouse-Verglasungsservice an, somit ist der Weg zum Optiker nicht mehr notwendig. Die F46 ist insgesamt sehr kostensparend, da sie für wechselnde Träger innerhalb des Anwendungsbereiches sehr gut geeignet ist. Im Lieferumfang sind alle Clipnetic Features enthalten, welche jederzeit optional nachbestellt werden können. Zur Reinigung der Laserschutzbrille empfiehlt laservision die professionelle Reinigungsstation (A99.CLSTA.1300).

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
BRILLENTYP:	Überbrille mit Bügel, Bügelbrille, Bügelbrille mit Rx-Einsatz möglich
EIGENSCHAFTEN:	Verglasungsservice für RX-Einsatz, Clipnetic-System, kaltverformbare Bügelenden
FARBSICHT:	Gut
FASSUNG:	F46
FILTER:	T2Q04
FILTERDICKE:	ca. 2mm
FILTERFARBE:	Grünblau
FILTERKRÜMMUNG:	Basiskurve 6
FILTERMATERIAL:	Mineralglas
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz, EN 208 Justierschutz
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot

Laserschutzbrille F46T2Q04

VLT (CA.): 45%

VISUELLE HELLIGKEIT: Gut

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
750 - 1100	(OD8+)	D LB6 + IR LB8 + M LB8Y