


Laserschutzbrille R01T1E03




Artikelnummer: R01T1E031001
GTIN: 4050369014657
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,44 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,10 kg

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

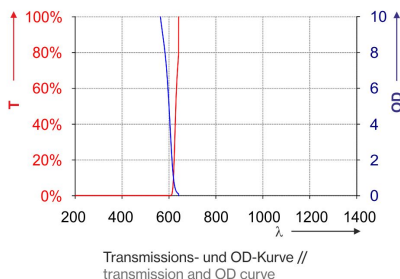

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

Highlights

- Zertifiziert nach EN 207
- Anwendung: frequenzkonvertierte Nd:YAG und Argon Laser
- Schutzstufen D LB9 bei 180-315nm
- 3 verschiedene Fassungsformen: R01, R14 und R17

Die Laserschutzbrille R01.T1E03.1001 bietet hohe Schutzstufen im UV und VIS-Spektralbereich (180-578nm). Die Vollschutzbrille kann mit einem Rx-Einsatz kombiniert werden. Die kleine, verstärkte Bügelbrille mit verstellbaren Bügeln und roten Filtern zeichnet sich durch ein geringes Gewicht bei gutem Sichtfeld aus.

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
BRILLENTYP:	Bügelbrille mit Rx-Einsatz möglich
EIGENSCHAFTEN:	mit Glasverbund, verstellbare Bügel
FARBSICHT:	Eingeschränkt
FASSUNG:	R01
FILTER:	T1E03
FILTERDICKE:	ca. 3-4mm
FILTERFARBE:	Rot
FILTERKRÜMMUNG:	Planes Filter
FILTERMATERIAL:	Mineralglas
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz
POLSTERUNG:	keine Polsterung
SCHUTZBEREICH:	Sichtbar, Ultraviolett
VLT (CA.):	5%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Ausreichend

Laserschutzbrille R01T1E03

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	(OD10+)	D LB10 + IR LB5 + M LB6Y
>315 - 550	(OD10+)	D LB7 + IR LB8 + M LB7Y
>550 - 578	(OD8+)	D LB7 + IR LB8 + M LB7Y
>578 - 580	(OD7+)	DIR LB6 + M LB6Y
>580 - 585	(OD6+)	DIR LB6 + M LB6Y