


laservision

Laserschutzbrille R14P1P16W




Artikelnummer: R14P1P161002
GTIN: 4050369053557
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,60 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,17 kg

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

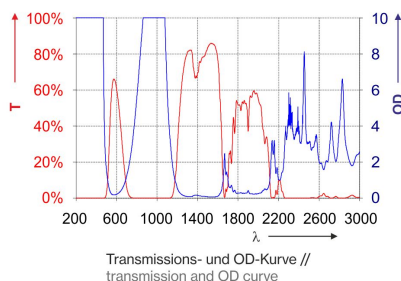

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

Highlights

- Nach EN 207 zertifiziert
- Sehr gute visuelle Helligkeit
- M-Schutzstufen im UV-, VIS- NIR- und IR-Bereich
- In den Fassungen R01, R14 und R17 erhältlich
- Auch als Laserschutzfenster 000.P1P16. (6mm) erhältlich

Die laservision Laserschutzbrille R14.P1P16.1002 ist eine Korbbrille mit Weichschaumauflage (W) und goldfarbenen Filtern. Sie ist besonders geeignet für UV-Laser und blaue Laser bis 470 nm sowie IR-Laser (Dioden-, Nd:YAG-, Scheiben- und Faser-Laser) im Bereich 808 – 1100 und CO₂-Laser. Der wechselbare Aufsteckrahmen mit Weichschaumauflage gibt der Überbrille einen besonders guten Tragekomfort. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann.

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
BRILLENTYP:	Überbrille mit Kopfband
EIGENSCHAFTEN:	Tragekorboption, M-Schutzstufen
FARBSICHT:	Gut
FASSUNG:	R14
FILTER:	P1P16
FILTERDICKE:	ca. 6mm
FILTERFARBE:	Gold
FILTERKRÜMMUNG:	Planes Filter
FILTERMATERIAL:	Kunststoff
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz
POLSTERUNG:	Weichschaum (W)
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett
VLT (CA.):	40%
VISUELLE HELBIGKEIT:	Sehr gut

Laserschutzbrille R14P1P16W

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	(OD10+)	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y
>315 - 464	(OD8+)	D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
>464 - 467	(OD7+)	DIRM LB7
>467 - 470	(OD6+)	DIRM LB6
>470 - 472	(OD5+)	DIRM LB5
>472 - 474	(OD4+)	DIRM LB4
>474 - 478	(OD3+)	DIRM LB3
>478 - 484	(OD2+)	DIRM LB2
>484 - 500	(OD1+)	DIRM LB1
700 - <740	(OD1+)	DIRM LB1
740 - <765	(OD2+)	DIRM LB2
765 - <780	(OD3+)	DIRM LB3
780 - <792	(OD4+)	DIRM LB4
792 - <808	(OD5+)	DIRM LB5
808 - <825	(OD6+)	DIRM LB6
825 - <840	(OD7+)	DIRM LB7
840 - <860	(OD8+)	D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
860 - <880	(OD9+)	D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
880 - 1070	(OD10+)	D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
>1070 - 1080	(OD9+)	D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
>1080 - 1086	(OD8+)	D LB7 + IR LB8 + M LB8Y
>1086 - 1092	(OD7+)	DIRM LB7
>1092 - 1100	(OD6+)	DIRM LB6
>1100 - 1108	(OD5+)	DIRM LB5
>1108 - 1115	(OD4+)	DIRM LB4
>1115 - 1125	(OD3+)	DIRM LB3
>1125 - 1140	(OD2+)	DIRM LB2
>1140 - 1165	(OD1+)	DIRM LB1
3945 - <5180	(OD4+)	DI LB4 + R LB3Y
5180 - 25000	(OD7+)	D LB5 + I LB5Y + R LB3Y