

Laserschutzbrille R14T1D01D




Artikelnummer: R14T1D011003
GTIN: 4050369019539
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,62 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,19 kg

Highlights

- Schutzstufen zertifiziert nach EN 207
- Anwendung: CO₂, CO Laser bei 10600 bzw. 5400nm
- 6 verschiedene Fassungsformen: [F20](#), [F46](#), [R01](#), [R02](#), [R14](#) und [R17](#)
- Uneingeschränkte Farbsicht und höchste VLT


Die laservision Laserschutzbrille R14.T1D01.1003 mit Dichtlippe (D) bietet hohe Schutzstufen im IR-Spektralbereich (5400, 9000-11.500nm). Die Korbbrille mit farblosen Filtern kann über durchschnittlich große Korrektionsbrillen getragen werden. Der wechselbare Aufsteckrahmen mit Dichtlippe ist besonders für wechselnde Benutzer geeignet. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann.

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

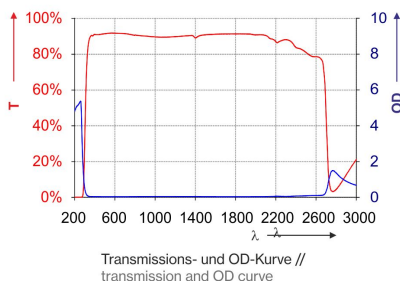

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
BRILLENTYP:	Überbrille mit Kopfband
EIGENSCHAFTEN:	mit Glasverbund
FARBSICHT:	Hervorragend
FASSUNG:	R14
FILTER:	T1D01
FILTERDICKE:	ca. 5mm
FILTERFARBE:	Farblos
FILTERKRÜMMUNG:	Planes Filter
FILTERMATERIAL:	Mineralglas
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz
POLSTERUNG:	Dichtlippe (D)
SCHUTZBEREICH:	Infrarot
VLT (CA.):	90%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Hervorragend

Laserschutzbrille R14T1D01D

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
5400 - 5400	(OD5+)	D LB5 + I LB5Y + R LB2
9000 - 11500	(OD10+)	D LB5 + I LB5Y + R LB2