


laservision

Laserschutzbrille R14T1Q01W




Artikelnummer: R14T1Q011002
GTIN: 4050369019751
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,64 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,21 kg

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

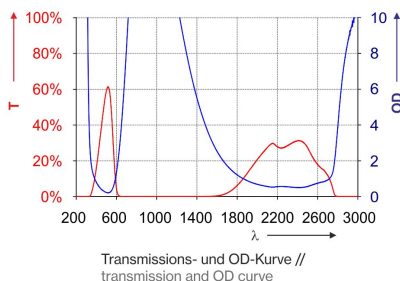

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

Highlights

- Schutzstufen zertifiziert nach EN 207 und EN 208
- M-Schutzstufen für 700-1200nm
- Anwendungen: Kurzpuls-Lasersysteme inkl. Ti:Sa
- 3 verschiedene Fassungen verfügbar: [R01](#), [R14](#), [R17](#)
- Als Kabinfenster lieferbar bis zu 200x100 mm

Die laservision Laserschutzbrille R14.T1Q01.1002 mit Weichschaumpolster (W) bietet hohe Schutzstufen im VIS, NIR und IR-Spektralbereich (690-1550nm und 10.600nm) und Justierschutz bei 633nm. Die Korbbrille mit grünen Filtern kann über durchschnittlich große Korrektionsbrillen getragen werden. Der wechselbare Aufsteckrahmen mit Weichschaumaufgabe gibt der Überbrille einen besonders guten Tragekomfort. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann.

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
BRILLENTYP:	Überbrille mit Kopfband
EIGENSCHAFTEN:	mit Glasverbund
FARBSICHT:	Gut
FASSUNG:	R14
FILTER:	T1Q01
FILTERDICKE:	ca. 6-7mm
FILTERFARBE:	Grün
FILTERKRÜMMUNG:	Planes Filter
FILTERMATERIAL:	Mineralglas
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz, EN 208 Justierschutz
POLSTERUNG:	Weichschaum (W)
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar
VLT (CA.):	35%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Ausreichend

Laserschutzbrille R14T1Q01W

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
633 - 633	(OD2-3+)	0,1W 2x10E-5J RB2 (OD2-3)
690 - 795	(OD7+)	DIRM LB7
>795 - 1100	(OD9+)	DIR LB7 + M LB9
>1100 - 1200	(OD8+)	DIR LB7 + M LB8
>1200 - 1320	(OD7+)	DIRM LB7
>1320 - 1400	(OD3+)	DIRM LB3
>1400 - 1550	(OD3+)	DIR LB3
10600 - 10600	(OD4+)	DI LB4