


Laserschutzbrille R14T1Q02D




Artikelnummer: R14T1Q021003
GTIN: 4050369019676
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,67 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,23 kg

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

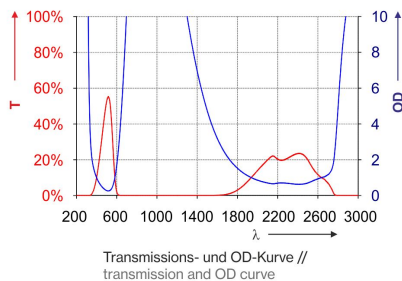

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

Highlights

- Schutzstufen zertifiziert nach EN 207 und EN 208
- Justierschutz nach EN 208 bei 633nm
- M-Schutzstufen für 620-1580nm
- Anwendungen: High Power LD, DPSS und Ti:Sa-Laser
- 3 verschiedene Fassungen verfügbar: [R01](#), [R14](#), [R17](#)

Die laservision Laserschutzbrille R14.T1Q02.1003 mit Dichtlippe (D) bietet Vollschutz im VIS und NIR-Spektralbereich (620-1580nm und 10.600nm) sowie Justierschutz bei 630-635nm. Die Korbbrille mit grünen Filtern kann über durchschnittlich große Korrektionsbrillen getragen werden. Der wechselbare Aufsteckrahmen mit Dichtlippe ist besonders für wechselnde Benutzer geeignet. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann.

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
BRILLENTYP:	Überbrille mit Kopfband
EIGENSCHAFTEN:	mit Glasverbund
FARBSICHT:	Gut
FASSUNG:	R14
FILTER:	T1Q02
FILTERDICKE:	ca. 6-7mm
FILTERFARBE:	Blaugrün
FILTERKRÜMMUNG:	Planes Filter
FILTERMATERIAL:	Mineralglas
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz, EN 208 Justierschutz
POLSTERUNG:	Dichtlippe (D)
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Sichtbar
VLT (CA.):	32%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Ausreichend

Laserschutzbrille R14T1Q02D

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
610 - <620	(OD1+)	DIRM LB1
620 - <630	(OD2+)	DIRM LB2
630 - <655	(OD3+)	DIRM LB3
655 - <665	(OD4+)	DIRM LB4
665 - <670	(OD5+)	DIRM LB5
670 - <680	(OD6+)	DIRM LB6
680 - <690	(OD7+)	DIRM LB7
690 - <705	(OD8+)	D LB7 + IRM LB8
705 - 1280	(OD9+)	D LB7 + IRM LB9
>1280 - 1320	(OD8+)	D LB7 + IRM LB8
>1320 - 1350	(OD7+)	DIRM LB7
>1350 - 1390	(OD6+)	DIRM LB6
>1390 - 1400	(OD5+)	DIRM LB5