

laservision

Laserschutzbrille R17T1Q01




Artikelnummer: R17T1Q011001
GTIN: 4050369003835
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,50 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,16 kg

Highlights

- Schutzstufen zertifiziert nach EN 207 und EN 208
- M-Schutzstufen für 700-1200nm
- Anwendungen: Kurzpuls-Lasersysteme inkl. Ti:Sa
- 3 verschiedene Fassungen verfügbar: [R01](#), [R14](#), [R17](#)
- Als Kabinenfenster lieferbar bis zu 200x100 mm


Die laservision Laserschutzbrille R17.T1Q01.1001 bietet hohe Schutzstufen im VIS, NIR und IR-Spektralbereich (690-1550nm und 10600nm) und Justierschutz bei 633nm. Die Voll- und Justierschutzbrille kann mit einem Rx-Einsatz kombiniert werden. Die verstärkte Bügelbrille mit grünen Filtern gewährleistet ein gutes Sichtfeld. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann, zusammen mit einer Kordel zum Umhängen der Brille.

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

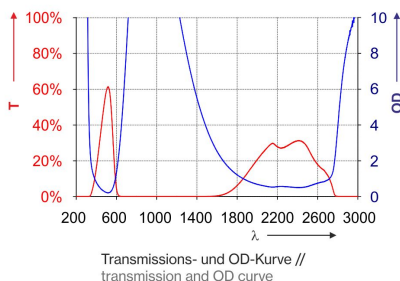

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
BRILLENTYP:	Bügelbrille mit Rx-Einsatz möglich
EIGENSCHAFTEN:	mit Glasverbund, verstellbare Bügel
FARBSICHT:	Gut
FASSUNG:	R17
FILTER:	T1Q01
FILTERDICKE:	ca. 6-7mm
FILTERFARBE:	Grün
FILTERKRÜMMUNG:	Planes Filter
FILTERMATERIAL:	Mineralglas
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz, EN 208 Justierschutz
POLSTERUNG:	keine Polsterung
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar
VLT (CA.):	35%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Ausreichend

Laserschutzbrille R17T1Q01

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
633 - 633	(OD2-3+)	0,1W 2x10E-5J RB2 (OD2-3)
690 - 795	(OD7+)	DIRM LB7
>795 - 1100	(OD9+)	DIR LB7 + M LB9
>1100 - 1200	(OD8+)	DIR LB7 + M LB8
>1200 - 1320	(OD7+)	DIRM LB7
>1320 - 1400	(OD3+)	DIRM LB3
>1400 - 1550	(OD3+)	DIR LB3
10600 - 10600	(OD4+)	DI LB4