


Laserschutzbrille R14T1B09D




Artikelnummer: R14T1B091003
GTIN: 4050369022607
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,64 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,20 kg

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

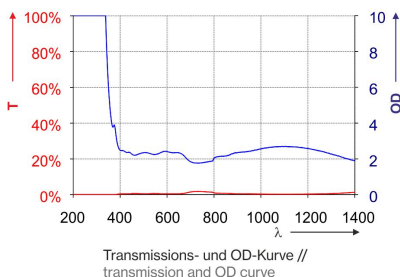

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

Highlights

- Justierfilter für den sichtbaren Spektralbereich
- Schutzstufen zertifiziert nach EN 208
- Drei verschiedene Fassungsformen verfügbar: [R01](#), [R14](#) und [R17](#)
- Anwendung: Justage von Lasern im sichtbaren Bereich

Die laservision Laserschutzbrille R14.T1B09.1003 mit Dichtlippe (D) ist zur Justage von sichtbarer Laserstrahlung im Bereich 400-670nm geeignet und bietet nur Justierschutz. Die Korbbrille mit grauen Filtern kann über durchschnittlich große Korrektionsbrillen getragen werden. Der wechselbare Polsterrahmen mit Dichtlippe macht die Überbrille besonders als Besucherbrille geeignet. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann.

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
BRILLENTYP:	Überbrille mit Kopfband
EIGENSCHAFTEN:	mit Glasverbund
FARBSICHT:	Gut
FASSUNG:	R14
FILTER:	T1B09
FILTERDICKE:	ca. 4mm
FILTERFARBE:	Dunkelgrau
FILTERKRÜMMUNG:	Basiskurve 6
FILTERMATERIAL:	Glas
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 208 Justierschutz
POLSTERUNG:	Dichtlippe (D)
SCHUTZBEREICH:	Sichtbar
VLT (CA.):	1%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Niedrig

Laserschutzbrille R14T1B09D

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
315 - <400	(OD1+)	DIRM LB1
400 - 670	(OD2-3+)	0,1W 2x10E-5J RB2 (OD2-3)
>670 - 1300	(OD1+)	DIRM LB1