


laservision

Laserschutzfolie mit Aufkaschierung

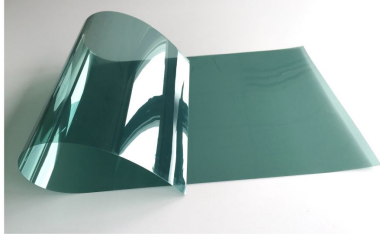

Highlights

Die IR-Laserschutzfolie besitzt eine OD2+ im Bereich 980-3000nm und ist zum Schutz gegen Streulicht dieser Wellenlängen geeignet. Dazu wird die Laserschutzfolie durch unseren Dienstleister direkt auf die Glasscheibe aufkaschiert. Eine beidseitige Anbringung verdoppelt die Optische Dichte. Für die endgültige Preiskalkulation kontaktieren Sie bitte laservision, da Randanbindung, Gerüst- und Fahrtkosten sowie ggf. die Entfernung von Altschichten berücksichtigt werden müssen. Der hier angebotene Preis ist eine Pauschale für Flächen <3m² ohne Berücksichtigung von Nebenkosten.

Artikelnummer: 000P5P141001
GTIN: 4050369029620
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,00 kg

EIGENSCHAFTEN:	IR-Laserschutzfolie
FARBE:	hellblau
GRÖSSE (MM):	Breite 1500mm
NORMEN:	EN 60825
SCHUTZBEREICH:	Infrarot, Ultraviolett
VLT (CA.):	55%