laservision

Laserschutzbrille R14T1Q05W

Artikelnummer: R14T1Q051002
GTIN: 4050369036086
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,65 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 0,22 kg

Highlights

- Schutzstufen 1025-1320nm und 10600nm zertifiziert nach EN 207
- Ideal für Nd:YAG, Faser-,Scheiben-Laser und CO_2 Laser
- Hohe Justierschutzstufe bei 660nm für Nahtverfolgungsoptik
- 2 verschiedene Fassungen verfügbar: R01 und R14

Die laservision Laserschutzbrille R14.T1Q05.1002 mit Weichschaumpolster (W) bietet Vollschutz im NIR und IR-Spektralbereich (zwischen 1025-1320nm sowie bei 10.600nm) und Justierschutz bei 660nm (OD2-3). Die Korbbrille mit dunkelgrünen Filtern kann über durchschnittlich große Korrektionsbrillen getragen werden. Der wechselbare Aufsteckrahmen mit belüftetem Weichschaum (A14AIRED1000) gibt der Überbrille einen besonders guten Tragekomfort und verhindert ein Beschlagen der Laserschutzfilter. Selbst bei langer Tragedauer wird eine klare Sicht gewährleistet. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann. Der Wechselrahmen kann in 5er-Sets optional nachgekauft werden.

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

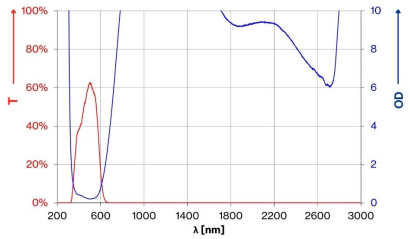

Transmissions- und OD-Kurve //
transimission and OD curve

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
BRILLENTYP:	Überbrille mit Kopfband
EIGENSCHAFTEN:	mit Glasverbund, M-Schutzstufen, Kombinierbar mit Korrektionsbrille
FARBSICHT:	Gut
FASSUNG:	R14
FILTER:	T1Q05
FILTERDICKE:	ca. 8mm
FILTERFARBE:	Blaugrün
FILTERKRÜMMUNG:	Planes Filter
FILTERMATERIAL:	Mineralglas
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz, EN 208 Justierschutz
POLSTERUNG:	Weichschaum (W)
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar
VLT (CA.):	32%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Gut

LASERVISION GmbH | Würzburger Str. 152, D-90766 Fürth | **T** +49 911 9736 8100 | **E** info@lvg.com | **I** uvex-laservision.de

laservision

Laserschutzbrille R14T1Q05W

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
650 - <660	(OD1+)	DIRM LB1
660 - <700	(OD2+)	DIRM LB2
700 - <725	(OD3+)	DIRM LB3
725 - <730	(OD4+)	DIRM LB4
730 - <750	(OD5+)	DIRM LB5
750 - <775	(OD6+)	DIRM LB6
775 - <780	(OD7+)	DIRM LB7
780 - <800	(OD8+)	D LB7 + IRM LB8
800 - 1400	(OD9+)	D LB7 + IR LB8 + M LB9
>1400 - 3500	(OD5+)	DM LB5 + I LB5Y + R LB4
>3500 - 25000	(OD6+)	D LB5 + I LB5Y + R LB3Y + M LB6Y