


laservision

TTS.M7P06.301x On-The-Table System EXT

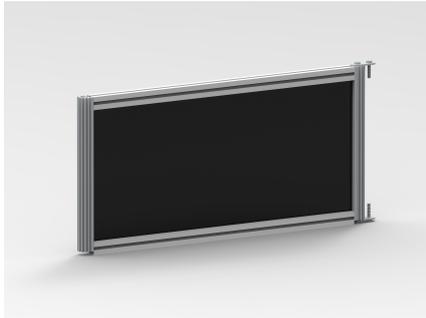

Artikelnummer: TTSM7P063012
GTIN: 4050369058903
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,00 kg

Highlights

Mit 600 mm Länge ist das TTS.M7P06.3012 das mittlere Zwischenmodul dieses Systems. Es kann an beiden Seiten mit anderen Modulen dieses Systems verbunden werden. Dadurch wird es zum Verlängern des Systems in Kombination mit den anderen Modulen verwendet. Die Höhe des Systems mit 306 mm passt zu den anderen Systemen. Es handelt sich hierbei um eine Aluminium-Sandwichstruktur mit beschichteten Alu-Deckplatten (Farbe: schwarz) welches nach EN 12254 und EN 60825-4 zertifiziert ist.

EIGENSCHAFTEN:	stabiler Stand, Standardfüllung M7P06, Modulanzahl frei wählbar, Beidseitig verwendbar
FARBE:	schwarz
NORMEN:	EN 60825-4
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	–	D AB9 + IR AB4 + M AB6Y
>315 - 1050	–	D AB8 + IR AB9 + M AB10
>1050 - 1400	–	D AB7 + IR AB9 + M AB10
>1400 - 25000	–	D AB5

DIN EN 60825-4

780-1400nm | 960 kW/m² | T2 | t_{max} = 210s

9000-11000nm | 615 kW/m² | T2 | t_{max} = 105s