

laservision

FS1P1P22 Ersatzvisierscheibe



Highlights

- Umfassender Vollschutz (LB) im UV- und IR-Bereich nach EN 207
- Shade 3 nach EN 169
- Hervorragende Farbsicht
- Visier mit Anti-Kratz Beschichtung außen, sowie Anti-Fog Beschichtung innen
- Im Laserschutzvisier [FS1](#) erhältlich

Artikelnummer: FS1P1P22100E

GTIN: 4050369081888


Verpackungseinheit: 1 Stück

Gewicht inkl. Verpackung: 0,50 kg

Gewicht exkl. Verpackung: 0,39 kg

Die Ersatzscheibe für das FS1P1P22 Laserschutzvisier kann einfach und ohne Werkzeug selbst getauscht werden (siehe [Videoanleitung](#)).


Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

BESCHICHTUNG:	Außen kratzfest / innen Anti-Fog
FARBSICHT:	Hervorragend
FILTER:	P1P22
FILTERDICKE:	ca. 2mm
FILTERFARBE:	Blaugrau
FILTERMATERIAL:	Kunststoff
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolet
VLT (CA.):	12%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Ausreichend

Filterkurve

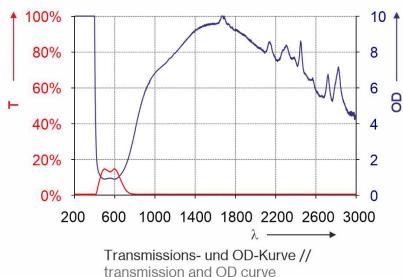

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

laservision

FS1P1P22 Ersatzvisierscheibe

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	(OD10+)	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y
>315 - 385	(OD8+)	D LB6 + IRM LB8
>385 - 400	(OD4+)	DIRM LB4
660 - <740	(OD1+)	DIRM LB1
880 - <946	(OD5+)	DIRM LB5
946 - <1030	(OD6+)	DIRM LB6
1030 - <1400	(OD7+)	D LB6 + IRM LB7
>5250 - 14000	(OD5+)	DI LB3 + R LB3Y