

# laservision

## Laserschutzbrille R01T1E02




Artikelnummer: R01T1E021001  
GTIN: 4050369002296  
Verpackungseinheit: 1 Stück  
Gewicht inkl. Verpackung: 0,44 kg  
Gewicht exkl. Verpackung: 0,10 kg

### Highlights

- Schutzstufen zertifiziert nach EN 207
- Anwendungen: Nd:YAG Laser mit 266/355 oder 532nm
- Drei verschiedene Fassungsformen verfügbar: [R01](#), [R14](#) und [R17](#)
- Ausreichende Farbsicht und 40% VLT
- Als Kabinfenster verfügbar bis zu 210x297mm


Die Laserschutzbrille R01.T1E02.1001 bietet hohe Schutzstufen im UV und VIS-Spektralbereich (180-532nm). Die Vollschutzbrille kann mit einem Rx-Einsatz kombiniert werden. Die kleine, verstärkte Bügelbrille mit verstellbaren Bügeln und orangen Filtern zeichnet sich durch ein geringes Gewicht bei gutem Sichtfeld aus. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann, zusammen mit einer Kordel zum Umhängen der Brille.

### Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //  
transmission of signal colours acc. to EN 172

### Filterkurve

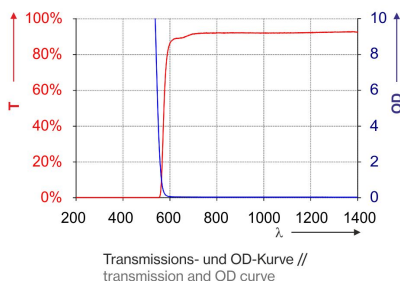

Transmissions- und OD-Kurve //  
transmission and OD curve

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>BESCHICHTUNG:</b>        | keine Beschichtung                  |
| <b>BRILLENTYP:</b>          | Bügelbrille mit Rx-Einsatz möglich  |
| <b>EIGENSCHAFTEN:</b>       | mit Glasverbund, verstellbare Bügel |
| <b>FARBSICHT:</b>           | Eingeschränkt                       |
| <b>FASSUNG:</b>             | R01                                 |
| <b>FILTER:</b>              | T1E02                               |
| <b>FILTERDICKE:</b>         | ca. 5mm                             |
| <b>FILTERFARBE:</b>         | Orange                              |
| <b>FILTERKRÜMMUNG:</b>      | Planes Filter                       |
| <b>FILTERMATERIAL:</b>      | Mineralglas                         |
| <b>FILTERTECHNOLOGIE:</b>   | Absorptionsfilter                   |
| <b>NORMEN:</b>              | EN 207 Vollschutz                   |
| <b>POLSTERUNG:</b>          | keine Polsterung                    |
| <b>SCHUTZBEREICH:</b>       | Sichtbar, Ultraviolett              |
| <b>VLT (CA.):</b>           | 40%                                 |
| <b>VISUELLE HELLIGKEIT:</b> | Gut                                 |

## Laserschutzbrille R01T1E02

| WELLENLÄNGE | OD      | BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE |
|-------------|---------|------------------------------------|
| 180 - 315   | (OD10+) | D LB10 + IR LB5 + M LB5Y           |
| >315 - 532  | (OD8+)  | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y            |