


Laserschutzbrille R14T1K02W




Artikelnummer: R14T1K021002
GTIN: 4050369019409
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 0,64 kg
Gewicht excl. Verpackung: 0,21 kg

Farbsicht



Transmission der Signalfarben nach DIN EN 172 //
transmission of signal colours acc. to EN 172

Filterkurve

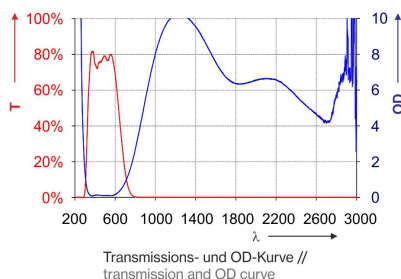

Transmissions- und OD-Kurve //
transmission and OD curve

Highlights

- Schutzstufen zertifiziert nach EN 207
- Anwendungen: Nd:YAG Lasermaterialbearbeitung
- 3 verschiedene Fassungen verfügbar: [R01](#), [R14](#) und [R17](#).
- Uneingeschränkte Farbsicht und sehr gute VLT
- Als Kabinfenster lieferbar bis zu 200x100 mm

Die laservision Laserschutzbrille R14.T1K02.1002 mit Weichschaumpolster (W) bietet hohe Schutzstufen im NIR und IR-Spektralbereich (950-3000nm, 5.400nm und 10.600nm). Die Korbbrille mit hellgrauen Filtern kann über durchschnittlich große Korrektionsbrillen getragen werden. Der wechselbare Aufsteckrahmen mit Weichschaumauflage (A14FORUB1000) gibt der Überbrille einen besonders guten Tragekomfort. Die Lieferung erfolgt in einer Metallbox, die auch zur Aufbewahrung genutzt werden kann.

BESCHICHTUNG:	keine Beschichtung
BRILLENTYP:	Überbrille mit Kopfband
EIGENSCHAFTEN:	mit Glasverbund
FARBSICHT:	Hervorragend
FASSUNG:	R14
FILTER:	T1K02
FILTERDICKE:	ca. 5mm
FILTERFARBE:	hellgrau
FILTERKRÜMMUNG:	Planes Filter
FILTERMATERIAL:	Mineralglas
FILTERTECHNOLOGIE:	Absorptionsfilter
NORMEN:	EN 207 Vollschutz
POLSTERUNG:	Weichschaum (W)
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Infrarot
VLT (CA.):	70%
VISUELLE HELLIGKEIT:	Sehr gut

Laserschutzbrille R14T1K02W

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
950 - 1000	(OD5+)	DIR LB5
>1000 - 1050	(OD7+)	D LB6 + IR LB7
>1050 - 1400	(OD8+)	D LB6 + IR LB8
>1400 - 2700	(OD4+)	D LB4 + IR LB3
2700 - 3000	(OD4+)	DI LB4
5400 - 5400	(OD4+)	DI LB4
10600 - 10600	(OD4+)	DI LB4